



INSTRUKCJA WYMIANY WKŁADU FILTRA EVERPURE CLARIS EVERPURE CLARIS ULTRA




**GŁOWICA TYP 1
RYS. A1**



ZAWÓR ZAMKNIĘTY



ZAWÓR OTWARTY

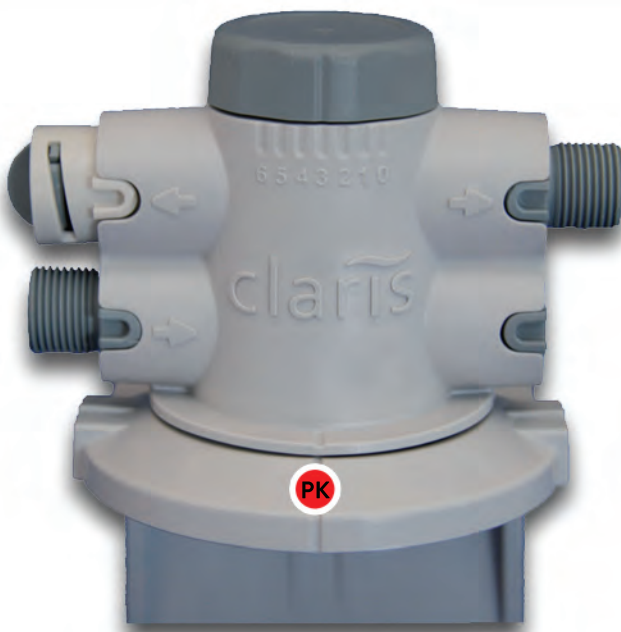

**GŁOWICA TYP 2
RYS. A2**



ZAWÓR ZAMKNIĘTY



ZAWÓR OTWARTY

- 1** TRZYMAJĄC JEDNĄ REKĄ GŁOWICĘ FILTRA, DRUGĄ REKĄ ODŁĄCZ ZUŻYTY WKŁAD, WYKRĘCAJĄC GO PRZECIWNIE DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA, A NASTĘPNIŁE POCIĄGNIJ GO W DÓŁ.
- 2** WYJMIIJ NOWY WKŁAD Z OPAKOWANIA, ZAPISZ NA NIM DATĘ WYMIANY I WŁÓŻ DOCISKAJĄC WKŁAD FILTRA DO GŁOWICY I WKRĘĆ GO ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA, AŻ OSIĄGNIŁE "OZNACZENIE POZYCJI KOŃCOWEJ" [RYS. A1/A2 - PK].
- 3** AKTYWUJ WKŁAD. WPROWADŹ WEŻYK DO POJEMNIKA LUB ODPŁYWU, NASTĘPNIŁE OTWÓRZ ZAWÓR PŁUKANIA, A PO PRZELANIU 10-15 LITRÓW WODY PRZEZ WKŁAD FILTRA, ZAMKNIJ ZAWÓR CZYNNOŚĆ TĄ ODPOWIETRZA I PRZEPLUKUJE WKŁAD FILTRA.

ZWRÓĆ UWAGĘ:

SPUSZCZONA WODA BĘDZIE MIAŁA NA POCZĄTKU MLECZNY KOLOR. DZIEJE SIĘ TAK Z POWODU ROZPRASZANEGO POWIETRZA, ALE TEN EFEKT SZYBKO MINIE. TERAZ UPEWNIJ SIĘ, ŻE NOWY WKŁAD ZNAJDUJE SIĘ WE WŁAŚCIWYM POŁOŻENIU, POPRZEC PORÓWNIANIŁE OZNACZEŃ NA WKŁADZIE I GŁOWICY FILTRA. WKŁADAJĄC NOWY WKŁAD SPRAWDŹ TEŻ POZYCJĘ ETYKIETY FILTRA - POWINIŁE ZNAJDOWAĆ SIĘ Z PRZODU, ABY WSZYSTKIE ZAWARTE NA NIEJ INFORMACJE BYŁY DOBRZE WIDOCZNE.