

# Szybka kuchenka

## Merrychef eikon® e1s



### Cechy standardowe

- Szybkie gotowanie, łączące w sobie trzy technologie podgrzewania:
  - Sterowane uderzenie gorącym powietrzem
  - Mikrofale
  - Konwekcja
- Możliwość gotowania bez wentylacji dzięki wbudowanemu konwerterowi katalitycznemu
- Szybkie gotowanie do od 10 do 12 razy szybsze w porównaniu do metod tradycyjnych
- Komora wewnętrzna 30,5 cm w wymiarze zewnętrznym o szerokości 40,6 cm
- Nienagrzewające się elementy zewnętrzne
- Interfejs użytkownika. Ekran dotykowy easyTouch® sterowany za pomocą ikon
- Bardzo łatwe czyszczenie wnętrza z dużymi, zaokrąglonymi krawędziami
- Cicha praca – 52 dBA w trybie czuwania
- Transfer danych z pamięci USB – do 1024 profili gotowania
- Wbudowany moduł diagnostyczny
- Mieści się na blacie o głębokości 50 cm
  - Konstrukcja zewnętrzna ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym
  - Konstrukcja frontu z łagodnymi krawędziami

### Dostępne akcesoria


- Płyta do gotowania
- Wkładka do płyty do gotowania
- Kosz podstawowy
- Szufelka z chronionym uchwytem z podniesionymi ściankami bocznymi
- Pozostałe akcesoria na życzenie

### Dane techniczne

Kuchenka eikon® e1s jest doskonałym wyborem dla każdego, kto chce przygotować świeże, gorące posiłki na żądanie, gdzie wolna przestrzeń jest na wagę złota.

Kuchenka eikon® e1s jest idealnym sposobem gotowania, tostowania, grillowania, pieczenia i podgrzewania świeżych lub mrożonych produktów, takich jak kanapki, ciasta, pizza, ryby, warzywa i mięsa.

Standardowa kuchenka eikon® e1s wymaga jedynie standardowego podłączenia do gniazda 13 A-16 A.

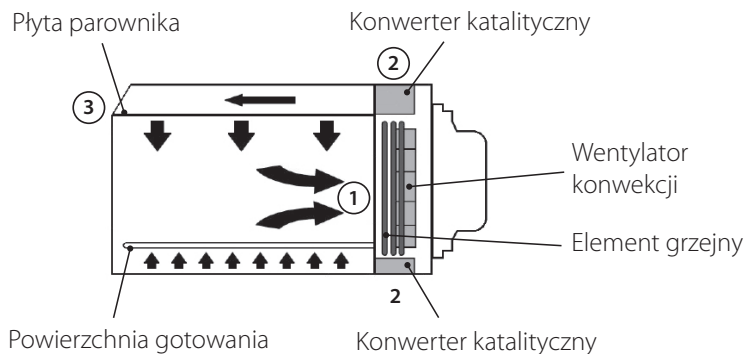

#### JAK TO DZIAŁA

Wentylator konwekcji zasysa powietrze wlot wentylatora (1). Powietrze jest ogrzewane i powraca do komory przez konwertery katalityczne (2) i płytę parownika (3), aby wytworzyć równą temperaturę w piecu. Taka metoda grzania umożliwia równomierne gotowanie produktów oraz uzyskanie chrupiącej, złotej skórki, za każdym razem.



Merrychef eikon® e1s

**AKCESORIA W ZESTAWIE**

- Płyta do gotowania
- Szufelka z chronionym uchwytem z podniesionymi ściankami bocznymi
- Wkładka do płyty do gotowania
- Kosz podstawowy

**MOC MIKROFAL**


- Ustawienia mikrofal, wyłączone lub 5–100% z przyrostem 1%

**CIEPŁO KONWEKCYJNE**

- Ustawienia temperatury WYŁ. i od 100°C do 260°C w krokach po 1°C

**BUDOWA**

- Komora kuchenki i obudowa ze stali nierdzewnej

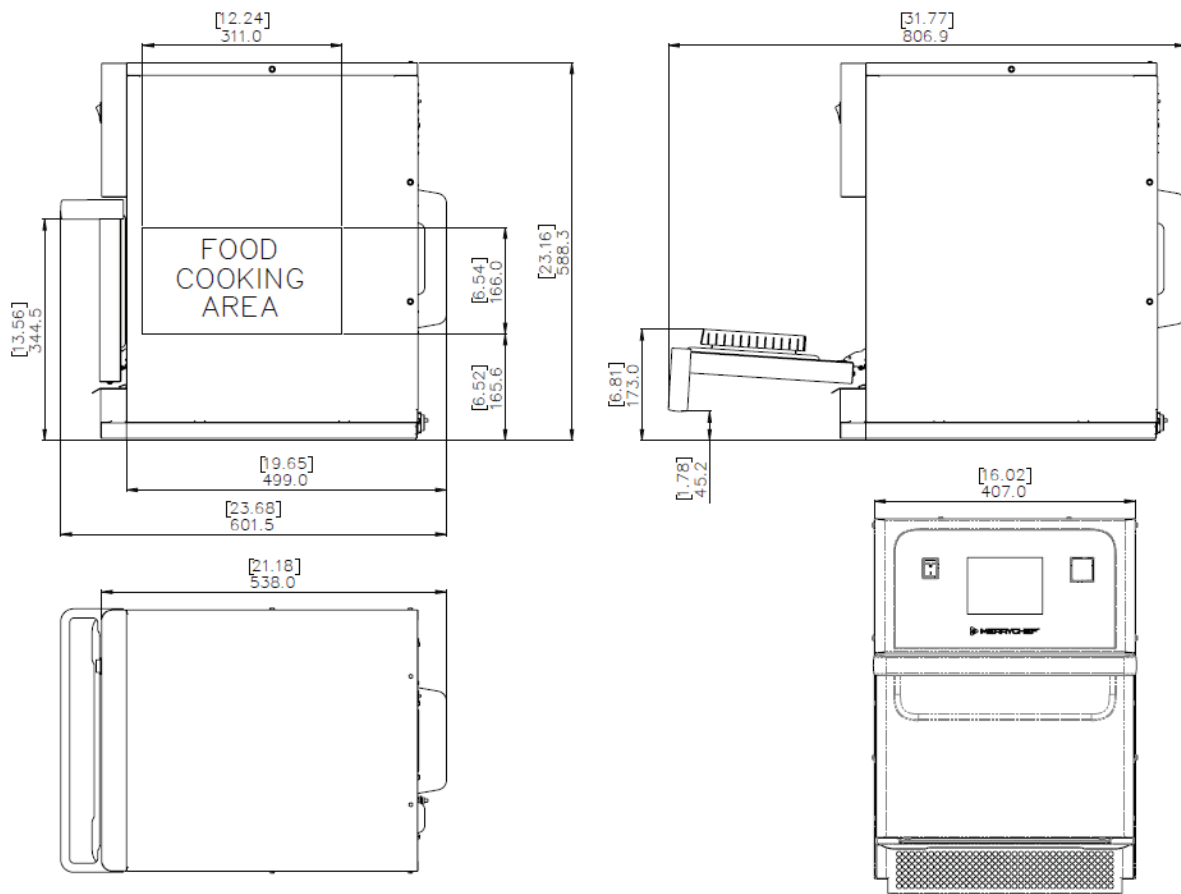

**WYMIARY**

MODEL	ROZMIAR OGÓLNY			WAGA NETTO
	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	
eikon e1s	588 mm	407 mm	538 mm	Netto 58,0 kg Brutto 61,0 kg

**WYMAGANIA DLA ZASILANIA I WYJŚCIA**

ZASILANIE ELEKTRYCZNE						MOC WYJŚCIOWA (W PRZYBLIŻENIU)		
Kraj / Region	Napięcie	Układ	Rodzaj wtyczki	Obciążalność prądowa wtyczki na fazę*	Maks. moc wyjściowa	Mikrofales** (IEC 705) 100%	Ciepło konwekcyjne	Tryb kombinowany
UK	1n–240 V 50 Hz	Jednofazowy	L + N + E	13A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
EU	1n–240 V 50 Hz	Jednofazowy	L + N + E	16A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W

\*To nie jest zużycie. \*\* To jest przybliżona moc wyjściowa mikrofal.

Firma Welbilt zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia.