

Szybka kuchenka

Projekt _____
Pozycja _____
Liczba _____
Sekcja CSI 11400
Zatwierdzony _____
Data _____

Merrychef conneX® 12e



Cechy

- Kuchenka conneX® 12e to podstawowy uniwersalny model do szybkiego przyrządzania potraw z wstępnie zaprogramowanym menu.
- To urządzenie wielofunkcyjne doskonale nadaje się do gotowania, opiekania, grillowania i podgrzewania dań, eliminując konieczność korzystania z innych urządzeń.
- Gotowanie jest nawet o 70% szybsze niż w przypadku innych metod i pozwala na dostarczanie ciepłego posiłku w bardzo krótkim czasie.
- Urządzenie ma dużą komorę o wymiarach 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 cali) w stosunku do szerokości kuchenki wynoszącej 40,7 cm (16 cali), a także mieści się na blacie o głębokości 600 mm, co sprawdza się doskonale, gdy wolna przestrzeń jest na wagę złota.
- Kuchenka ma elegancką stylistykę, jej praca jest cicha, a montaż prosty dzięki możliwości gotowania bez wentylacji, na którą pozwala wbudowany konwerter katalityczny, eliminujący potrzebę stosowania wentylatora wyciągowego.
- Nienagrzewające się elementy zewnętrzne sprawiają, że można ją bezpiecznie umieścić w dowolnym miejscu bez konieczności wyznaczania specjalnej wolnej przestrzeni wokół kuchenki.
- Obsługa jest prosta dzięki 7-calowemu panoramicznemu wyświetlaczowi HD i dotykowemu panelowi sterowania easyTouch® 2.0 nowej generacji wykorzystującemu ikony, co gwarantuje stałe, wysokiej jakości rezultaty podczas gotowania.
- Łatwe czyszczenie kuchenki dzięki obrazkowym instrukcjom.

- Opatentowany, łatwo dostępny, monitorowany filtr powietrza montowany z przodu.
- Wi-Fi/Ethernet z dostępem do chmury KitchenConnect ułatwia aktualizowanie menu (można też je przeprowadzić za pomocą pamięci USB).
- Urządzenie jest dostępne tylko w kolorze matowej czerni.

Akcesoria w zestawie

- Płaska płyta do gotowania.
- Szufelka z chronionym uchwytem z podniesionymi ściankami bocznymi.
- Taca do gotowania, pełnowymiarowa.
- Wkładka do płyty do gotowania.

Szeroką gamę akcesoriów zalecanych do uzyskania większej elastyczności kuchenki conneX® 12e i znacznego skrócenia czasu czyszczenia można znaleźć na stronie www.merrychef.com/products/accessories

Dane techniczne

High speed Technology® łączy w sobie trzy technologie podgrzewania:

- mikrofalę,
- konwekcję,
- sterowane uderzenie gorącym powietrzem.

MOC MIKROFAL

- Ustawienia mikrofal: wyłączone lub 5–100% z przyrostem co 1%.
- System dystrybucji mikrofal wykorzystuje aktywną, obrotową antenę, aby zapewnić równomierne podgrzewanie żywności.

CIĘPŁO KONWEKCYJNE


- Ustawienia temperatury: wyłączone i od 100°C (212°F) do 275°C (527°F) z przyrostem co 1°C.
- Rozprowadzanie ciepła jest regulowane poprzez układ sterowania uderzeniem gorącym powietrzem, co zapewnia najbardziej równomierne zarumienienie.

WENTYLACJA

- Certyfikacja bezwentylatorowa. Przetestowana wg metody EPA 202 (8 godz.).
- Wewnętrzna filtracja katalityczna ogranicza emisję powietrza niosącego tłuszcz i zapachy.

SYSTEM STEROWANIA easyTouch® 2.0


- Panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym HD, obsługiwany za pomocą ikon, z nieograniczonym miejscem na przechowywanie profili pieczenia wieloetapowego.
- Każdy profil pieczenia pozwala na wprowadzenie maksymalnie sześciu (6) etapów z programowalnymi czasami pieczenia, ustawień mocy mikrofal oraz zapewnia pisemne i/lub obrazkowe instrukcje obsługi każdego etapu.
- Funkcja autodiagnostyki do monitorowania podzespołów.
- Łatwa aktualizacja menu i przesyłanie danych za pośrednictwem pamięci USB oraz chmury KitchenConnect.

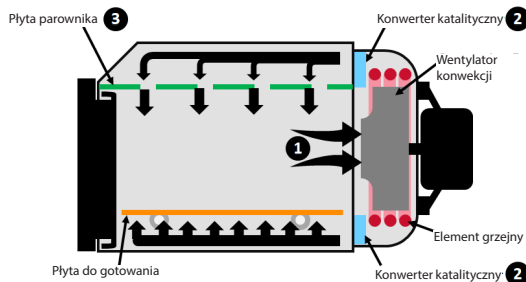


JAK TO DZIAŁA

Wentylator konwekcji zasysa powietrze przez tylną część komory (1). Powietrze jest ogrzewane i powraca do komory przez konwertery katalityczne (2) i płytę parownika (3), aby wytworzyć równą temperaturę w piecu. Taka metoda grzania umożliwia równomierne gotowanie produktów oraz uzyskanie chrupiącej, złotej skórki za każdym razem.

Merrychef conneX® 12e

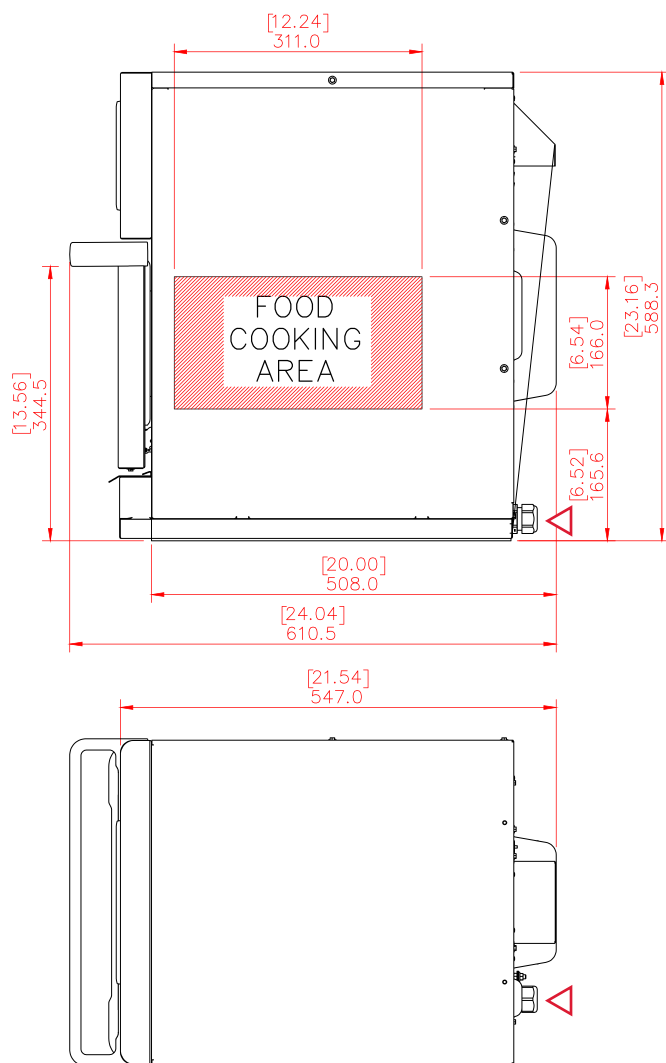

Brak potrzeby wyznaczania odstępu wokół urządzenia. Ponad urządzeniem należy zachować odstęp 5 cm (2 cale). Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy.

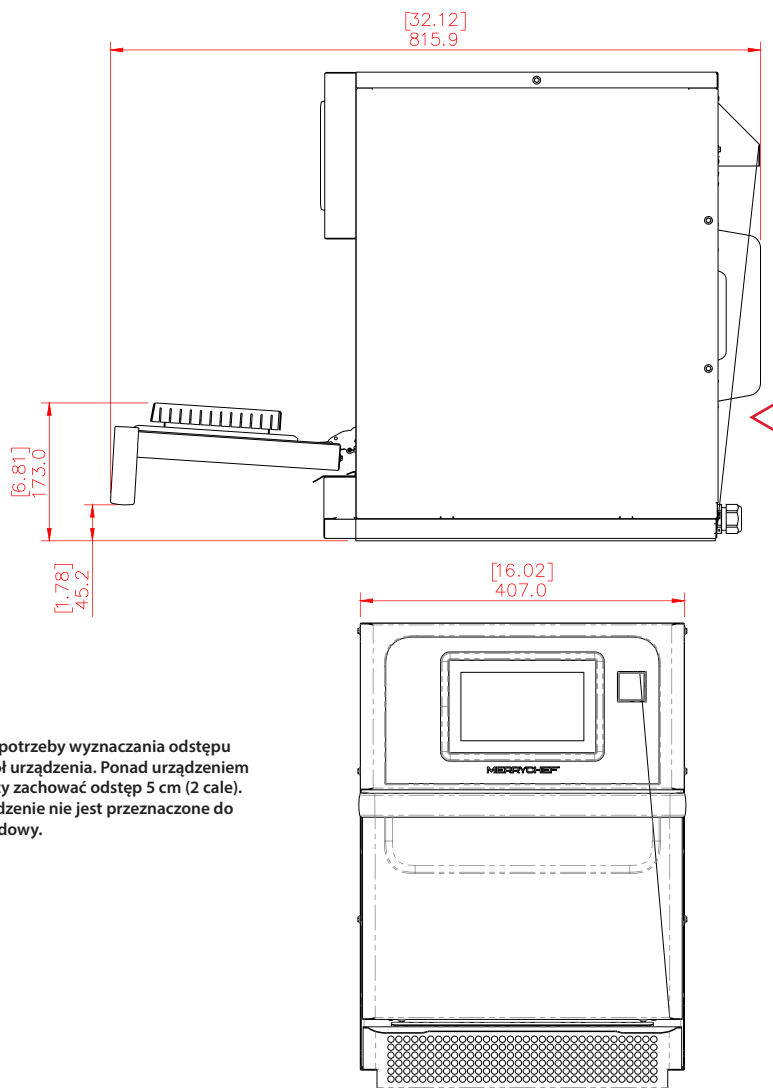

WYMIARY

MODEL	ROZMIAR OGÓLNY			WAGA
	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	
conneX® 12e	588 mm	407 mm	538 mm	Netto 47,0 kg Brutto 57,0 kg

◁ = wyjście przewodu sieciowego.
Długość przewodu sieciowego wynosi 1,8 m/6 stóp.

WYMAGANIA DLA ZASILANIA I WYJŚCIA

Model	Numer modelu	Wykończenie	ZASILANIE ELEKTRYCZNE							MOC WYJŚCIOWA (W PRZYBLIŻENIU)		
			Napięcie	Częstotliwość	Układ i połączenia	Rodzaj wtyczki	Wygląd wtyczki	Obciążalność prądowa wtyczki na fazę*	Maks. moc wejściowa	Mikrofale** (IEC 705) 100%	Ciepło konwekcyjne	Tryb kombinowany
conneX® 12e o standardowej mocy	12eGHMV5ÄXPL1BKZA	Czarny	200-230 V	50 Hz	Jednofazowe L1+N+E	Typ D/M 15 A		15 A	2990 W	800 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	12eGHMV5XBL1BKEU		200-230 V	50 Hz	Jednofazowe L1+N+E	EU CEE7		16 A	2990 W	800 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	12eGHMV5XML1BKEU		220-230 V	50 Hz	Jednofazowe L1+N+E	IEC 309 5-stykowa 16 A		16 A	2990 W	800 W	2200 W	1000 W** + 900 W

* To nie jest zużycie. ** Przybliżona moc wyjściowa mikrofal.

Firma Merrychef zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub zmiany parametrów bez uprzedniego powiadomienia.